


СЕРВЕРНОЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

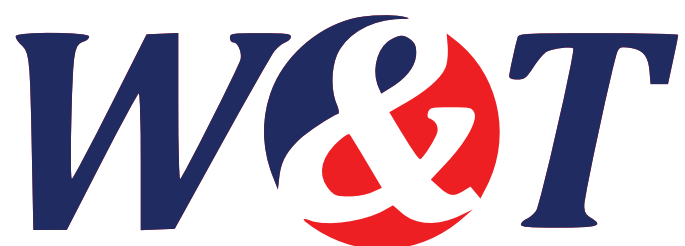


О КОМПАНИИ

W&T – российский бренд, специализирующийся на производстве телекоммуникационного оборудования

W&T с 2016 года – зарегистрированная торговая марка на территориях России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Молдавии

Наши производственные мощности размещены на территории России и Китая

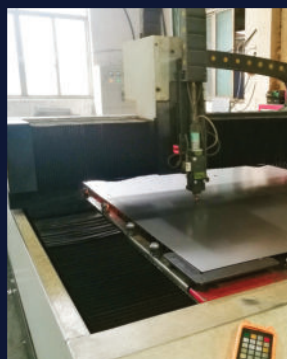

Производим и поставляем:

- управляемые/неуправляемые коммутаторы;
- гибридные и IP-АТС;
- IP-телефонию;
- телекоммуникационные и серверные стойки, шкафы 19";
- комплектующее и оборудование

Наша продукция представлена на всех известных маркетплейсах страны

По адресу:
г.Москва, Большая Новодмитровская, 49
расположен один из наших складов и шоурум, где вы можете убедиться в качестве продукции и при желании, приобрести ее прямо со стенда

Два склада в Москве и собственный автопарк позволяют нам доставлять шкафы и другое оборудование прямо на объект уже на следующий день.

Сотрудничество со всеми крупными транспортными компаниями обеспечивают надежную и быструю доставку по все регионам России



СОДЕРЖАНИЕ

СЕРВЕРНЫЕ ШКАФЫ

НАСТЕННЫЕ 19"

НАПОЛЬНЫЕ 19"

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ПОЛКИ

ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

ПАТЧ-ПАНЕЛИ

БЛОКИ РОЗЕТОК

ОРГАНАЙЗЕРЫ

ТЕЛЕФОНИЯ

ГИБРИДНЫЕ АТС

СТАЦИОНАРНЫЕ IP-ТЕЛЕФОНЫ

КОММУТАТОРЫ

КРОССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





ШКАФЫ

НАСТЕННЫЕ 19"

Настенные шкафы – это техническое решение для хранения и защиты серверного оборудования.

Благодаря своей конструкции, они могут быть легко установлены на стену в любом нужном месте, что экономит пространство и позволяет оптимально использовать имеющиеся ресурсы.

Они являются неотъемлемой частью it-инфраструктуры любых компаний, организаций и предприятий.

01

ШКАФЫ НАСТЕННЫЕ 19"



- Сталь холодной обработки
- Ударопрочное стекло двери

50 кг
MAX



RAL 7035
RAL 9004



каркас 1,5 мм
стенки 1,5 мм

Артикул	Ширина	Глубина	Вместимость
WT-2328-2U	540 мм	350 мм	2U
WT-2328-3U	540 мм	400 мм	3U
M046045		450 мм	4U
C066045		450 мм	
C066050		500 мм	6U
C066060		600 мм	
C096045		450 мм	
C096050		500 мм	9U
C096060		600 мм	
C126045	600 мм	450 мм	
C126050		500 мм	12U
C126060		600 мм	
C156045		450 мм	
C156050		500 мм	15U
C156060		600 мм	
C186045		450 мм	18U

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Комплект винт, гайка, шайба
- Анкера для крепления на стену

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

1. Вместимость шкафа (4U, 6U, 9U, 12U, 15U, 18U);
2. Глубина шкафа

СЕРВИК отвечает:



"U" - это выражение высоты (universal unit), где одна "U" равна 1,75 дюйма (4,45 см)

ШКАФЫ НАСТЕННЫЕ 19"



- Сталь холодной обработки
- Ударопрочное стекло двери



RAL 7035
RAL 9004



каркас 1,5 мм
стенки 1,5 мм

Артикул	Ширина	Глубина	Рабочая Глубина	Вместимость
C066054 C096054	600 мм	540 мм	390 мм	6U 9U

ШКАФЫ НАСТЕННЫЕ 19"

СЕРИЯ-Р



- Сталь холодной обработки
- Ударопрочное стекло двери



RAL 7035
RAL 9004



каркас 1,5 мм
стенки 1,2 мм

Артикул	Ширина	Глубина	Вместимость
P065240 P095240	520 мм	400 мм	6U 9U

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

1. Вместимость шкаф (6U, 9U);
2. Глубина шкафа
3. Цвет (серый, черный)



ШКАФЫ

НАПОЛЬНЫЕ 19"

Напольные серверные шкафы представляют собой специализированные конструкции, предназначенные для размещения и организации серверного оборудования.

Шкафы имеют металлический корпус, который защищает оборудование от пыли, влаги, механических повреждений и несанкционированного доступа, а также оснащены системой вентиляции воздуха, что позволяет поддерживать оптимальную температуру внутри шкафа, предотвращая перегрев установленного оборудования.

02

ШКАФЫ НАПОЛЬНЫЕ 19"

WT СЕРИЯ-В



- Сталь холодной обработки
- Передняя дверь – стекло/ручка
- Задняя дверь – глухая металл/ключ



RAL 7035
RAL 9004



каркас 1,5 мм
стенки 1,5 мм

Артикул	Ширина	Глубина	Вместимость
B186060	600 мм	600 мм	18U
B186080	600 мм	800 мм	18U
B226080	600 мм	800 мм	22U
B256060	600 мм	600 мм	25U
B256080	600 мм	800 мм	25U
B306060	600 мм	600 мм	30U
B306080	600 мм	800 мм	30U
B326060	600 мм	600 мм	32U
B326080	600 мм	800 мм	32U
B336080	600 мм	800 мм	33U
B386060	600 мм	600 мм	38U
B386080	600 мм	800 мм	38U
B426060	600 мм	600 мм	42U
B426080	600 мм	800 мм	42U

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Рамы, двери, стенки
- Винтовые опоры
- Ключи, замки

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

1. Вместимость шкафа
(18U, 22U, 25U, 30U, 32U, 33U, 38U, 42U);
2. Глубина шкафа
(600x600, 600x800 мм);
3. Цвет (серый, черный)

СЕРВИК отвечает:



Шкафы глубиной 800мм
имеют 2 дополнительных
вертикальных кабель-канала

ШКАФЫ НАПОЛЬНЫЕ 19"

WT СЕРИЯ-С



- Сталь холодной обработки
- Передняя дверь – стекло/ручка
- Задняя дверь – перфорация металл/ключ



RAL 7035
RAL 9004



каркас 1,5 мм
стенки 1,5 мм

Артикул	Ширина	Глубина	Вместимость
C096080	600 мм	800 мм	9U
C1860100	600 мм	1000 мм	18U
C2560100	600 мм	1000 мм	25U
C3060100	600 мм	1000 мм	30U
C3260100	600 мм	1000 мм	32U
C3360100	600 мм	1000 мм	33U
C3860100	600 мм	1000 мм	38U
C4260100	600 мм	1000 мм	42U
C4280100	800 мм	1000 мм	42U
C4780100	800 мм	1000 мм	47U

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Рамы, двери, стенки
- Винтовые опоры
- Ключи, замки

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

1. Вместимость шкафа
(9U, 18U, 25U, 30U, 32U, 33U, 38U, 42U, 47U);
2. Глубина шкафа
(600x800, 600x1000 мм);
3. Цвет (серый, черный)

ШКАФЫ НАПОЛЬНЫЕ 19"

WT СЕРИЯ-D



- Сталь холодной обработки
- Передняя дверь – перфорация металл/ручка
- Задняя дверь – перфорация металл/ключ



RAL 7035
RAL 9004



каркас 1,5 мм
стенки 1,5 мм


Артикул	Ширина	Глубина	Вместимость
D2560100	600 мм	1000 мм	25U
D3260100	600 мм	1000 мм	32U
D3860100	600 мм	1000 мм	38U
D426080	600 мм	800 мм	
D4260100	600 мм	1000 мм	
D4280100	800 мм	1000 мм	42U
D4280120	800 мм	1200 мм	
D4780100	800 мм	1000 мм	
D4780120	800 мм	1200 мм	47U

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

1. Вместимость шкафа (12U, 25U, 32U, 38U, 42U, 47U);
2. Глубина шкафа (600x600, 600x800, 600x1000, 800x1000, 800x1200 мм);
3. Цвет (серый, черный)

ШКАФЫ НАПОЛЬНЫЕ 19"

WT СЕРИЯ-D




Артикул	Ширина	Глубина	Вместимость
D126080	600 мм	800 мм	12U

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Рамы, двери, стенки
- Винтовые опоры
- Ключи, замки

ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ШКАФОВ

Модель	Высота U	Габариты шкафа ВхШхГ мм	Полезная глубина мм	Передняя дверь	Задняя дверь	Упаковка Кол-во коробок *ВхШхГ мм	Макс. Нагрузка кг	Объем м ³	Вес кг
M046045	4	270×600×440	330	Металл	нет	1* 610×450×270	до 50	0,08	12
P065240	6	355×520×400	330	Стекло	нет	1* 535×415×145	до 50	0,08	12
C066045	6	355×600×440	390	Стекло	нет	1* 610×460×250	до 50	0,08	14,5
M066045	6	355×600×440	330	Металл	нет	1* 610×460×250	до 50	0,08	14,5
C066050	6	355×600×500	490	Стекло	нет	1* 610×510×250	до 50	0,08	15,5
C066054	6	355×600×540	330	Стекло	Металл	1* 610×460×350	до 50	0,1	19,5
C066060	6	355×600×600	330	Стекло	нет	1* 610×610×200	до 50	0,08	17,5
P095240	9	485×520×400	330	Стекло	нет	1* 535×445×145	до 50	0,08	14,5
C096045	9	485×600×440	330	Стекло	нет	1* 610×460×250	до 50	0,08	18
M096045	9	485×600×440	330	Металл	нет	1* 610×460×250	до 50	0,08	18
C096050	9	485×600×500	390	Стекло	нет	1* 610×510×250	до 50	0,08	19
C096054	9	485×600×540	330	Стекло	Металл	1* 610×490×450	до 50	0,14	22
C096060	9	485×600×600	490	Стекло	нет	1* 610×610×250	до 50	0,1	21,5
C126045	12	615×600×440	330	Стекло	нет	1* 610×460×250	до 50	0,08	22
M126045	12	615×600×440	330	Стекло	нет	1* 610×460×250	до 50	0,08	22
C126050	12	615×600×500	390	Стекло	нет	1* 610×510×250	до 50	0,08	23
C126060	12	615×600×600	490	Стекло	нет	1* 610×610×250	до 50	0,1	24
C156045	15	745×600×440	330	Стекло	нет	1* 750×610×200	до 50	0,1	26
C156050	15	745×600×500	390	Стекло	нет	1* 740×610×270	до 50	0,12	28
C156060	15	745×600×600	490	Стекло	нет	1* 740×610×270	до 50	0,12	30
B186060	18	980×600×600	440	Стекло	Металл	2* 920×610×230	до 600	0,3	40,5
B186080	18	980×600×800	640	Стекло	Металл	2* 920×610×230	до 600	0,3	46,5
B1860100	18	980×600×1000	840	Стекло	Перф/мет	2* 1020×610×230 1* 850×730×50	до 600	0,32	56
B226080	22	1180×600×800	640	Стекло	Металл	2* 1100×610×230	до 600	0,31	55
B256060	25	1290×600×600	440	Стекло	Металл	2* 1230×610×230	до 600	0,35	56
B256080	25	1290×600×800	640	Стекло	Металл	2* 1230×610×230	до 600	0,35	59
C2560100	25	1290×600×1000	840	Стекло	Перф/мет	2* 1230×610×230 1* 116×73×50	до 600	0,38	61
B306060	30	1505×600×600	440	Стекло	Металл	2* 145×610×23	до 700	0,4	59
B306080	30	1505×600×800	640	Стекло	Металл	2* 145×610×23	до 700	0,4	61
C3060100	30	1505×600×1000	840	Стекло	Металл	2* 145×610×23 1* 138×73×50	до 700	0,45	75
B326060	32	1595×600×600	440	Стекло	Металл	2* 1540×610×210	до 700	0,43	65
B326080	32	1595×600×800	640	Стекло	Металл	2* 1540×610×210	до 700	0,43	68,5
C3260100	32	1595×600×1000	840	Стекло	Перф/мет	2* 1540×610×210 1* 1460×730×50	до 700	0,48	83
B386060	38	1865×600×600	440	Стекло	Металл	2* 1810×610×200	до 700	0,45	76
B386080	38	1865×600×800	640	Стекло	Металл	2* 1810×610×200	до 700	0,45	80
B3860100	38	1865×600×1000	840	Стекло	Металл	1* 1740×730×50 2* 1810×610×200	до 700	0,5	91,5
B426060	42	2045×600×600	440	Стекло	Металл	2* 2000×610×200	до 700	0,51	78
B426080	42	2045×600×800	640	Стекло	Металл	2* 2000×610×200	до 700	0,51	85
C4260100	42	2045×600×1000	840	Стекло	Перф/мет	2* 2050×610×210 1* 1920×730×50	до 700	0,6	97
D4780100	47	2265×800×1000	840	Перф/мет	Перф/мет	2* 2220×810×200 1* 2140×730×50	до 900	0,8	126,5

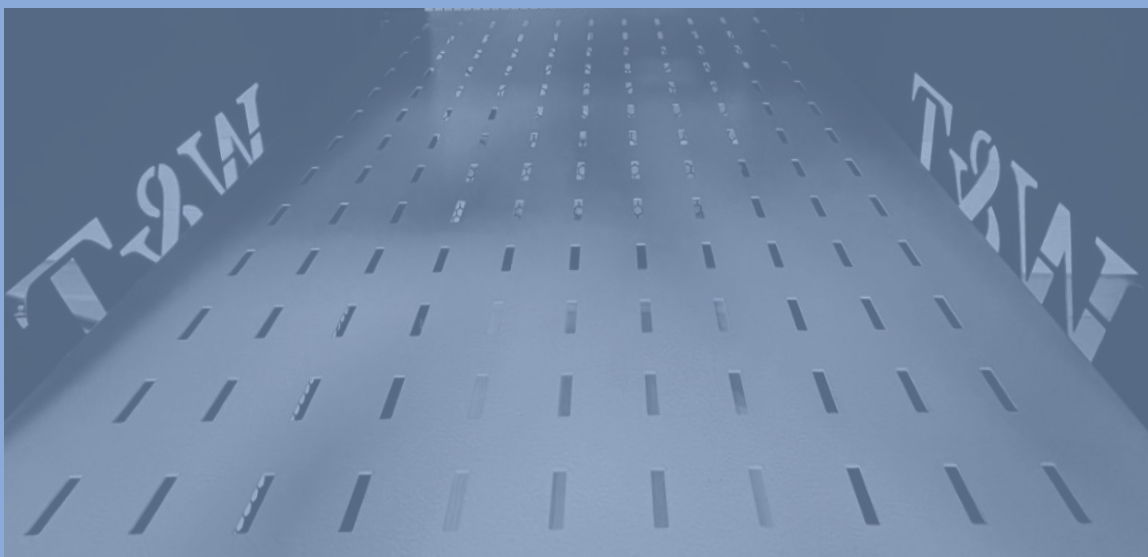

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ПОЛКИ 19"

Полки для серверного шкафа – важная составляющая организации и хранения серверного оборудования. Надежные и удобные полки способствуют эффективной установке и эксплуатации серверов, обеспечивая надежную и безопасную работу всей системы.

Качественные полки для серверного шкафа изготавливаются из прочных материалов, обеспечивающих высокую грузовую нагрузку, имеют оптимальные размеры и конструкцию, что позволяет максимально эффективно использовать пространство серверного шкафа и обеспечить удобный доступ к различным узлам и компонентам инфраструктуры.

03


ПОЛКИ 19"

WT-2077A

для шкафа
600x450 мм

РАЗМЕРЫ

485x310 мм

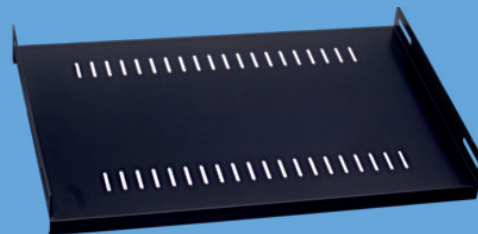крепление
по углам10
кгRAL 7035
RAL 9004


ПОЛКИ 19"

WT-2077B

для шкафа
600x600 мм

РАЗМЕРЫ

470x350 мм

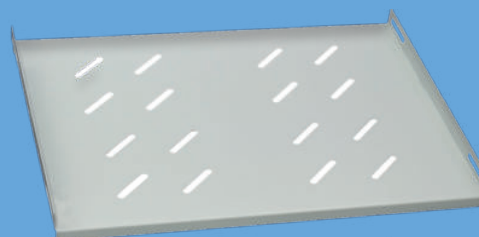крепление
по углам10
кгRAL 7035
RAL 9004


ПОЛКИ 19"

WT-2077C

для шкафа
600x800 мм

РАЗМЕРЫ

470x550 мм

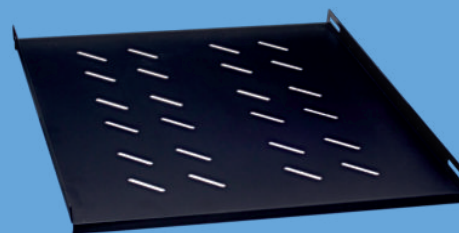крепление
по углам10
кгRAL 7035
RAL 9004

грузоподъемность

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Комплект винт, гайка, шайба


ПОЛКИ 19"

WT-2077D

для шкафа
600x1000 мм

РАЗМЕРЫ

470x750 мм

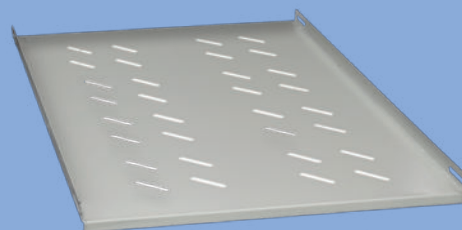крепление
по угламRAL 7035
RAL 9004

ПОЛКИ 19"

WT-2114A

КОРПУС


РАЗМЕРЫ

ВЕС

2U

91x420x270 мм

1,2 кг

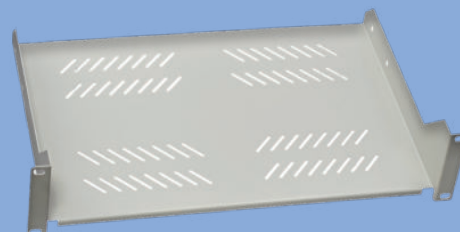крепление
на 2 точкахRAL 7035
RAL 9004

ПОЛКИ 19"

WT-2114D

КОРПУС


РАЗМЕРЫ

ВЕС

1U

45x485x390 мм

1,67 кг

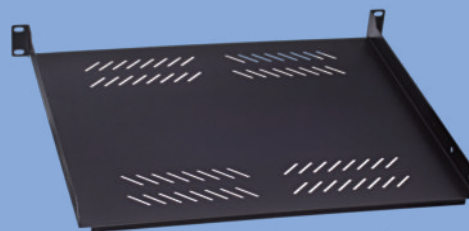крепление
на 2 точкахRAL 7035
RAL 9004

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Комплект винт, гайка, шайба

ПОЛКИ 19"


WT-2080A

для шкафа
600x600 мм

РАЗМЕРЫ

425x295 мм

направляющие 330 мм

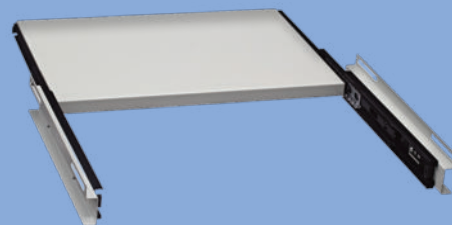Выдвижная
полкаRAL 7035
RAL 9004

ПОЛКИ 19"


WT-2080B

для шкафа
600x800 мм

РАЗМЕРЫ

410x495 мм

направляющие 530 мм

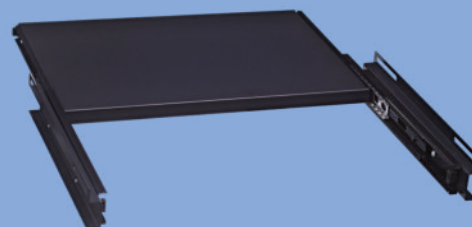Выдвижная
полкаRAL 7035
RAL 9004

ПОЛКИ 19"


WT-2080C

для шкафа
600x1000 мм

РАЗМЕРЫ

410x495 мм

направляющие 720 мм

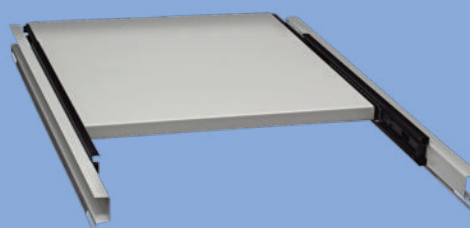Выдвижная
полкаRAL 7035
RAL 9004

СЕРВИК отвечает:

Выдвижные полки применяются для установки
клавиатур, мониторов и другого оборудования



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Вентиляторные блоки являются одним из неотъемлемых компонентов системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Эти устройства, основанные на принципе обмена тепла, предназначены для эффективного охлаждения и циркуляции воздуха в серверном оборудовании.

Наличие термостата отслеживает текущую температуру и отправляет сигнал модулю, чтобы включить или выключить вентиляторы в зависимости от установленной температуры.

04

ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

WT-4107

2,4 кг

480x170x45 мм

2450 об/мин 220V 0,08А 38дБА

RAL 7035
RAL 9004

ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

WT-2238B

4,2 кг

485x350x45 мм

2450 об/мин 220V 0,08А 70дБА

RAL 7035
RAL 9004


ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

WT-2238D

2,2 кг

480x170x45 мм

2450 об/мин 220V 0,08А 38дБА

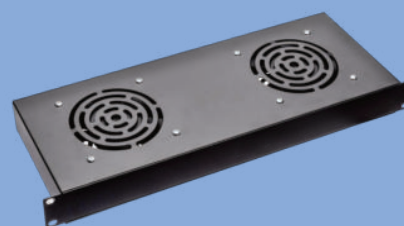RAL 7035
RAL 9004

количество вентиляторов



наличие термостата

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Комплект винт, гайка, шайба


ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

WT-2238E

4,2 кг

485x350x45 мм

2450 об/мин 220V 0,08A 70дБА

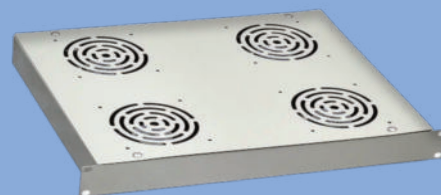RAL 7035
RAL 9004

ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

WT-2381A

2,4 кг

485x170x45 мм

2600 об/мин 220V 0,14A 45дБА

RAL 7035
RAL 9004

ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

WT-2381B

4,5 кг

480x340x40 мм

2600 об/мин 220V 0,14A 90дБА

RAL 7035
RAL 9004

количество вентиляторов



наличие термостата

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Комплект винт, гайка, шайба



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ПАТЧ-ПАНЕЛИ 19"

Патч-панель – специальное устройство, которое используется для организации и управления соединением сетевых кабелей в серверных и коммуникационных шкафах.

Суть работы патч-панели серверной заключается в том, что она позволяет централизованно подключать и переключать кабели между оборудованием, установленным в серверном шкафу.

Это может быть различное сетевое оборудование, такое как серверы, коммутаторы, маршрутизаторы, в том числе их вариации, а также другие устройства, используемые в ИТ-инфраструктуре.

05

ПАТЧ-ПАНЕЛИ 19"

КАТЕГОРИЯ 5E/6

1U

24

Krone IDC



WT-2029-KR-24P




КАТЕГОРИЯ 5E/6

2U

48

Krone IDC

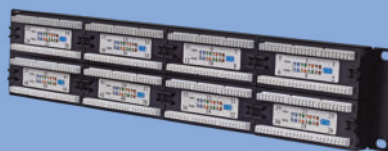

WT-2029-KR-48P



ПАТЧ-ПАНЕЛИ 19"

КАТЕГОРИЯ 5E

1U

24

Krone IDC



WT-2178-KR



КАТЕГОРИЯ 6

1U

24

Krone IDC



WT-2178-CAT6




КАТЕГОРИЯ 5E

1U

24

110 IDC



WT-2178A-110




ПАТЧ-ПАНЕЛИ 19"

КАТЕГОРИЯ 5E/6

1U

24

Krone IDC



WT-2126



ПАТЧ-ПАНЕЛИ 19"


WT-2052

КАТЕГОРИЯ 3

1U

50

ISDN

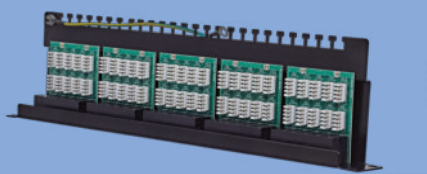

ПАТЧ-ПАНЕЛИ 19"


WT-2064-16P

КАТЕГОРИЯ 5E

1U

16

ISDN



КАТЕГОРИЯ 5E/6

2U

32

ISDN



WT-2064-32P

ПАТЧ-ПАНЕЛИ 19"


WT-2085

КАТЕГОРИЯ 3

1U

25

ISDN



ПАТЧ-ПАНЕЛИ 19"

WT-2264-CAT6

КАТЕГОРИЯ 6E

1U

48

Krona IDC



КАТЕГОРИЯ 5E

1U

48

Krone IDC



WT-2264



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

БЛОКИ РОЗЕТОК

Блоки розеток представляют собой функциональные и компактные устройства, которые позволяют подключать одновременно несколько электрических устройств к электросети.

Блоки розеток представлены в различных вариантах исполнения, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант в зависимости от потребностей и предпочтений пользователя.

06

БЛОКИ РОЗЕТОК

WT-2140A

Кабель 1,8м

1,5U

8



220-250V 10/16A 50/60Гц

Al



WT-2140A-U для ИБП

WT-2140B

Кабель 1,8м

1,5U

7



220-250V 10/16A 50/60Гц

Al



БЛОКИ РОЗЕТОК

WT-2143

Кабель 1,8м

1,5U

8



220-250V 10/16A 50/60Гц

Al



для ИБП

БЛОКИ РОЗЕТОК

WT-2261A

Кабель 1,8м

1U

8



220-250V 10/16A 50/60Гц

Al



WT-2261A-U для ИБП

БЛОКИ РОЗЕТОК

WT-2386

Кабель 1,8м


1U

12



220-250V 10/16A 50/60Гц

Al



наличие кнопки выключателя



количество гнезд

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- крепежный набор (гайки, болты)



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ОРГАНАЙЗЕРЫ

Органайзер для проводов представляет собой практичное и удобное устройство, которое помогает упорядочить провода и кабели в бытовой или рабочей среде. С его помощью можно избавиться от запутанных проводов, предотвратить их повреждение и способствовать сохранению их длительного срока службы.

Благодаря специальным отделениям и фиксаторам, каждый провод может быть аккуратно и надежно закреплен, что позволяет избежать размыкания и электрических сбоев.


07

ОРГАНАЙЗЕРЫ

WT-2047

1U

металлическая крышка

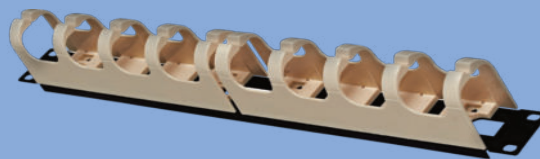


ОРГАНАЙЗЕРЫ

WT-2048B

5 металлических хомутов h 70 мм

1U

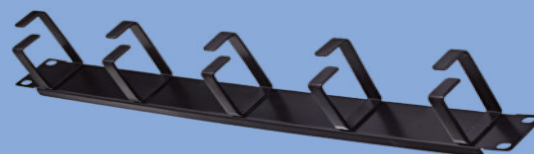RAL 7035
RAL 9004

ОРГАНАЙЗЕРЫ

WT-2049

WT-2049A

металлическая крышка

1U

WT-2049B

пластиковая крышка

1U



ОРГАНАЙЗЕРЫ

WT-2054

5 пластиковых хомутов

основание сталь

1U

RAL 7035
RAL 9004

ОРГАНАЙЗЕРЫ

WT-2109

2U

4 металлических хомута




ОРГАНАЙЗЕРЫ

WT-2111

5 пластиковых хомутов

основание сталь

1U

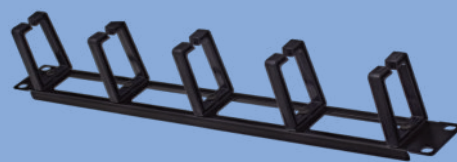


ОРГАНАЙЗЕРЫ

WT-2112

2U

металлическая крышка

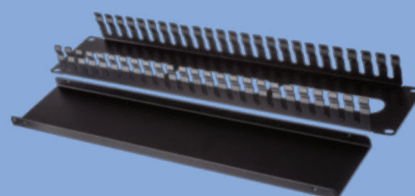


ОРГАНАЙЗЕРЫ

WT-2550

4 металлических кольца h 50 мм

1U

485x80x45 мм

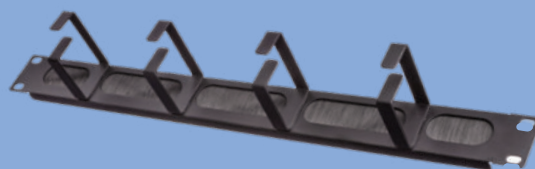


ОРГАНАЙЗЕРЫ

WT-2552

4 пластиковых кольца h 50 мм

1U

485x65x45 мм




ОРГАНАЙЗЕРЫ


WT-2154D

органайзер с щеточным вводом

1U

435x35 мм



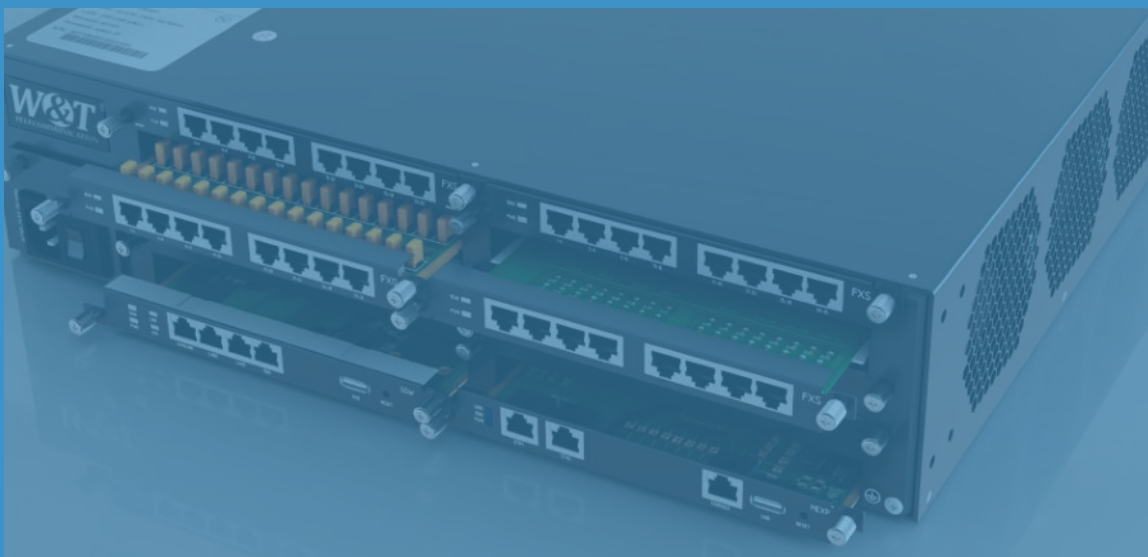

ТЕЛЕФОНИЯ

ГИБРИДНЫЕ АТС

Гибридная АТС представляет собой передовую технологию коммуникации, объединяющую в себе преимущества классической телефонной сети и современных цифровых решений.

Станция работает как с традиционными аналоговыми линиями, так и с IP. Поддерживает функционал конференции, приветственных сообщений IVR, голосовой почты, записи разговоров, Call-центра и другие.

Благодаря своим возможностям, гибридная АТС является прекрасным выбором тех, кто стремится к безупречной внутренней и внешней коммуникации.

08

ГИБРИДНЫЕ АТС

W&T-NS100

• БАЗОВАЯ ЕМКОСТЬ

4FXO, 8SIP-транк, 30SIP-пользователей

• МАКСИМАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ

4FXO, 100SIP-транк, 100SIP-пользователей

голосовая
почтазапись
разговора

IVR

одновременных
разговоров

WAN/LAN	КОРПУС	FXO	FXS	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕРЫ	ВЕС
1/3	1U	4	0	25 Вт	320x170x45 мм	1,3 кг

Консоль

- 1*RJ45 порт, 115200bps
- USB интерфейс
- USB2.0, поддержка FullSpeed

Входное напряжение

- 100~240 вольт, 50/60 Гц

Тип IP

- Статический IP-адрес
- DHCP
- PPPoE
- WAN

Режим маршрутизатора

- Режим роутера
- Режим моста

Управление трафиком

QoS стратегия
Broadband политика

Факс

- T.30
- T.38

IP сервисы

- DDNS
- Static routing
- NAT
- Port Mapping
- UPnP
- Virtual domain name
- ALG
- DNS
- NTP
- DHCP service

Голосовые кодеки

- G.711U
- G.711A
- G.723
- G.729

Видео кодеки

- H.263
- H.264 (transparent mode)

Тип DTMF

- RFC2833
- SIPinfo
- inband

Функции вызовов

- Определение внутренних номеров
- Отображение идентификации вызывающего номера, ограничение отображения вызывающего номера
- Безусловная переадресация вызовов
- Переадресация по занято/неответ
- Перевод вызова с уведомлением/без уведомления
- Ожидание вызова, удержание вызова, парковка вызова.
- Конференция на 32 участника
- Трехсторонняя связь, сигнал флэш, быстрый набор.
- Запрет внешних/внутренних вызовов
- Черный список, ограничение времени вызова, режим «Не беспокоить»
- Групповой вызов, выход из группы
- Горячая линия с задержкой/немедленно
- Сигнал тревоги, VIP внутренний номер, запись и воспроизведение вызовов
- Голосовая почта, обратный вызов
- Очередь, умное распределение, функция «Следуй за мной»
- Детализация вызовов, режим записи вызова, видео-звонки

ГИБРИДНЫЕ АТС

W&T-NS200

• БАЗОВАЯ ЕМКОСТЬ

8FXO, 8SIP-транк, 30SIP-пользователей

• МАКСИМАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ

8FXO, 100SIP-транк, 100SIP-пользователей

голосовая
почтазапись
разговораодновременных
разговоров

WAN/LAN	КОРПУС	FXO	FXS	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕРЫ	ВЕС
1/3	1U	8	0	25 Вт	320x170x45 мм	1,3 кг

Консоль

- 1*RJ45 порт, 115200bps

USB интерфейс

- USB2.0, поддержка FullSpeed

Входное напряжение

- 100~240 вольт, 50/60 Гц

Надежность

- 60000 часов безотказной работы с вероятностью эффективности 99.999%

Тип IP

- Статический IP-адрес
- DHCP
- PPPoE
- WAN

Режим маршрутизатора

- Режим роутера
- Режим моста

Управление трафиком

- QoS стратегия
- Broadband политика

Факс

- T.30
- T.38

QoS

- Аппаратный чип

IP сервисы

- DDNS
- Static routing
- NAT
- Port Mapping
- UPnP
- Virtual domain name
- ALG
- DNS
- NTP
- DHCP service

Голосовые кодеки

- G.711U
- G.711A
- G.723
- G.729

Видео кодеки

- H.263
- H.264 (transparent mode)

Тип DTMF

- RFC2833
- SIPinfo
- inband

Управление логами

- Журнал операций
- Журнал работы
- Журнал пользователей
- Журнал безопасности

Удаленное управление

- SNMP, TR069

Функции вызовов

- Определение внутренних номеров
- Отображение идентификации вызывающего номера, ограничение отображения вызывающего номера
- Безусловная переадресация вызовов
- Переадресация по занято/неответ
- Перевод вызова с уведомлением/без уведомления
- Ожидание вызова, удержание вызова, парковка вызова.
- Конференция на 32 участника
- Трехсторонняя связь, сигнал флэш, быстрый набор.
- Запрет внешних/внутренних вызовов
- Черный список, ограничение времени вызова, режим «Не беспокоить»
- Групповой вызов, выход из группы
- Горячая линия с задержкой/немедленно
- Сигнал тревоги, VIP внутренний номер, запись и воспроизведение вызовов
- Голосовая почта, обратный вызов
- Очередь, умное распределение, функция «Следуй за мной»
- Детализация вызовов, режим записи вызова, видео-звонки

Обработка вызовов

- Маршрутизация исходящих вызовов
- Маршрутизация входящих вызовов
- Подмена номеров
- План набора номера
- Caller ID идентификация
- Идентификация вызываемого абонента

ГИБРИДНЫЕ АТС

W&T-NS300

• БАЗОВАЯ ЕМКОСТЬ

4FXO, 12FXS, 8SIP-транк, 60SIP-пользователей

• МАКСИМАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ

4FXO, 12FXS, 100SIP-транк, 300SIP-пользователей

голосовая
почтазапись
разговораодновременных
разговоров

WAN/LAN	КОРПУС	FXO	FXS	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕРЫ	ВЕС
1/3	1U	4	12	26 Вт	430x180x44 мм	2,6 кг

Консоль

- 1*RJ45 порт, 115200bps

USB интерфейс

- USB2.0, поддержка FullSpeed

Входное напряжение

- 100~240 вольт, 50/60 Гц

Надежность

- 60000 часов безотказной работы с вероятностью эффективности 99.999%

Тип IP

- Статический IP-адрес
- DHCP
- PPPoE
- WAN

Режим маршрутизатора

- Режим роутера
- Режим моста

Управление трафиком

QOS стратегия
Broadband политика

Факс

- T.30
- T.38

QOS

- Аппаратный чип

IP сервисы

- DDNS
- Static routing
- NAT
- Port Mapping
- UPnP
- Virtual domain name
- ALG
- DNS
- NTP
- DHCP service

Голосовые кодеки

- G.711U
- G.711A
- G.723
- G.729

Видео кодеки

- H.263
- H.264 (transparent mode)

Тип DTMF

- RFC2833
- SIPinfo
- inband

Потребляемая мощность

- 25Вт

Типы внешних линий

- Аналоговые
- SIP/IMS транки до 100 записей. Начальная 8 транков.

Функции вызовов

- Определение внутренних номеров
- Отображение идентификации вызывающего номера, ограничение отображения вызывающего номера
- Безусловная переадресация вызовов
- Переадресация по занято/неответ
- Перевод вызова с уведомлением/без уведомления
- Ожидание вызова, удержание вызова, парковка вызова.
- Конференция на 32 участника
- Трехсторонняя связь, сигнал флэш, быстрый набор.
- Запрет внешних/внутренних вызовов
- Черный список, ограничение времени вызова, режим «Не беспокоить»
- Групповой вызов, выход из группы
- Горячая линия с задержкой/немедленно
- Сигнал тревоги, VIP внутренний номер, запись и воспроизведение вызовов
- Голосовая почта, обратный вызов
- Очередь, умное распределение, функция «Следуй за мной»
- Детализация вызовов, режим записи вызова, видео-звонки

Обработка вызовов

- Маршрутизация исходящих вызовов
- Маршрутизация входящих вызовов
- Подмена номеров
- План набора номера
- Caller ID идентификация
- Идентификация вызываемого абонента

ГИБРИДНЫЕ АТС

W&T-NS500

• БАЗОВАЯ ЕМКОСТЬ

10SIP-транк, 100SIP-пользователей

• МАКСИМАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ

128FXO, 128FXS, 200SIP-транк,
500SIP-пользователейголосовая
почтазапись
разговораодновременных
разговоров

WAN/LAN	КОРПУС	E1	FXO	FXS	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕРЫ	ВЕС
1/2	1,5U	4	0-128	0-128	150 Вт	510x450x150 мм	8 кг

Консоль

- 1*RJ45 порт, 115200bps

USB интерфейс

- USB2.0, поддержка FullSpeed

Входное напряжение

- 100~240 вольт, 50/60 Гц

Надежность

- 80000 часов безотказной работы с вероятностью эффективности 99.999%

Тип IP

- Статический IP-адрес
- DHCP
- PPPoE
- WAN

Платы расширения

- FXO32 board
- FXS32 board
- E1/board
- E1/PCS

Управление трафиком

- QoS стратегия
- Broadband политика

Тип DTMF

- RFC2833
- SIPinfo
- inband

Процессор

- High-performance ARM dual-core CPU
- RAM/FLASH
- 4Gb

Тип транков

- Аналоговый 128 портов
- SIP 200 учетных записей
- 4 потока E1

IP сервисы

- DDNS
- Static routing
- NAT
- Port Mapping
- UPnP
- Virtual domain name
- ALG
- DNS
- NTP
- DHCP service

Потребляемая мощность

- 150Вт в максимальной сборке

Типы внешних линий

- Аналоговые
- SIP/IMS транк

Факс

- T.30
- T.38

Функции вызовов

- Определение внутренних номеров
- Отображение идентификации вызывающего номера, ограничение отображения вызывающего номера
- Безусловная переадресация вызовов
- Переадресация по занято/неответ
- Перевод вызова с уведомлением/без уведомления
- Ожидание вызова, удержание вызова, парковка вызова.
- Конференция на 32 участника
- Трехсторонняя связь, сигнал флэш, быстрый набор.
- Запрет внешних/внутренних вызовов
- Черный список, ограничение времени вызова, режим «Не беспокоить»
- Групповой вызов, выход из группы
- Горячая линия с задержкой/немедленно
- Сигнал тревоги, VIP внутренний номер, запись и воспроизведение вызовов
- Голосовая почта, обратный вызов
- Очередь, умное распределение, функция «Следуй за мной»
- Детализация вызовов, режим записи вызова, видео-звонки

Обслуживание системы

- Резервное копирование и восстановление конфигурации, обновление системы
- Восстановление заводских настроек, установка времени

Управление

- Web-интерфейс, Telnet, SSH

ГИБРИДНЫЕ АТС

W&T-NS700

• БАЗОВАЯ ЕМКОСТЬ

10SIP-транк, 100SIP-пользователей

• МАКСИМАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ

256FXO, 256FXS, 300SIP-транк,
600SIP-пользователейголосовая
почтазапись
разговораодновременных
разговоров

WAN/LAN	КОРПУС	E1	FXO	FXS	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕРЫ	ВЕС
1/2	2,5U	4	0-256	0-256	200 Вт	520x450x185 мм	11 кг

Консоль

- 1*RJ45 порт, 115200bps

USB интерфейс

- USB2.0, поддержка FullSpeed

Входное напряжение

- 100~240 вольт, 50/60 Гц

Надежность

- 80000 часов безотказной работы с вероятностью эффективности 99.999%

Тип IP

- Статический IP-адрес
- DHCP
- PPPoE
- WAN

Платы расширения

- FXO32 board
- FXS32 board
- E1/board
- E1/PCS

Управление трафиком

- QoS стратегия
- Broadband политика

Тип DTMF

- RFC2833
- SIPinfo
- inband

Процессор

- High-performance ARM dual-core CPU

RAM/FLASH

- 4Gb

Тип транков

- Аналоговый 256 портов
- SIP 300 учетных записей
- 4 потока E1

IP сервисы

- DDNS
- Static routing
- NAT
- Port Mapping
- UPnP
- Virtual domain name
- ALG
- DNS
- NTP
- DHCP service

Потребляемая мощность

- 200Вт в максимальной сборке

Типы внешних линий

- Аналоговые
- SIP/IMS транк

Факс

- T.30
- T.38

Функции вызовов

- Определение внутренних номеров
- Отображение идентификации вызывающего номера, ограничение отображения вызывающего номера
- Безусловная переадресация вызовов
- Переадресация по занято/неответ
- Перевод вызова с уведомлением/без уведомления
- Ожидание вызова, удержание вызова, парковка вызова.
- Конференция на 32 участника
- Трехсторонняя связь, сигнал флэш, быстрый набор.
- Запрет внешних/внутренних вызовов
- Черный список, ограничение времени вызова, режим «Не беспокоить»
- Групповой вызов, выход из группы
- Горячая линия с задержкой/немедленно
- Сигнал тревоги, VIP внутренний номер, запись и воспроизведение вызовов
- Голосовая почта, обратный вызов
- Очередь, умное распределение, функция «Следуй за мной»
- Детализация вызовов, режим записи вызова, видео-звонки

Защита от DDOS атак

- Ping of Death, Tear dop, TCP-флуд
- UDP-флуд
- IP Spoofing
- Port Scan
- WINNUKE атака
- Трассировщик

ГИБРИДНЫЕ АТС

W&T-NS1000

• БАЗОВАЯ ЕМКОСТЬ

10SIP-транк, 100SIP-пользователей

• МАКСИМАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ

384FXO, 384FXS, 500SIP-транк,
1300SIP-пользователейголосовая
почтазапись
разговораодновременных
разговоров

WAN/LAN	КОРПУС	E1	FXO	FXS	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕРЫ	ВЕС
1/2	4,5U	8	0-384	0-384	300 Вт	590x535x315 мм	19 кг

Консоль

- 1*RJ45 порт, 115200bps

USB интерфейс

- USB2.0, поддержка FullSpeed

Входное напряжение

- 100~240 вольт, 50/60 Гц

Надежность

- 80000 часов безотказной работы с вероятностью эффективности 99.999%
- Слот для резервного БП

Тип IP

- Статический IP-адрес
- DHCP
- PPPoE
- WAN

Платы расширения

- FXO32 board
- FXS32 board
- E1/board
- E1/PCS

Управление трафиком

- QOS стратегия
- Broadband политика

Тип DTMF

- RFC2833
- SIPinfo
- inband

Процессор

- High-performance ARM dual-core CPU

RAM/FLASH

- 4Gb

Тип транков

- Аналоговый 384 портов
- SIP 500 соед. линий
- 8 потоков E1

IP сервисы

- DDNS
- Static routing
- NAT
- Port Mapping
- UPnP
- Virtual domain name
- ALG
- DNS
- NTP
- DHCP service

Потребляемая мощность

- 300Вт в максимальной сборке

Типы внешних линий

- Аналоговые
- SIP/IMS транк

Факс

- T.30
- T.38

Функции вызовов

- Определение внутренних номеров
- Отображение идентификации вызывающего номера, ограничение отображения вызывающего номера
- Безусловная переадресация вызовов
- Переадресация по занято/неответ
- Перевод вызова с уведомлением/без уведомления
- Ожидание вызова, удержание вызова, парковка вызова.
- Конференция до 512 сторон
- Трехсторонняя связь, сигнал флэш, быстрый набор.
- Запрет внешних/внутренних вызовов
- Черный список, ограничение времени вызова, режим «Не беспокоить»
- Групповой вызов, выход из группы
- Горячая линия с задержкой/немедленно
- Сигнал тревоги, VIP внутренний номер, запись и воспроизведение вызовов
- Голосовая почта, обратный вызов
- Очередь, умное распределение, функция «Следуй за мной»
- Детализация вызовов, режим записи вызова, видео-звонки

Защита от DDOS атак

- Ping of Death, Tear dop, TCP-флуд
- UDP-флуд
- IP Spoofing
- Port Scan
- WINNUKE атака
- Трассировщик

ГИБРИДНЫЕ АТС

W&T-NS2000

• БАЗОВАЯ ЕМКОСТЬ

2000SIP-транк
от 2000 до 20000 SIP-пользователей

голосовая
почтазапись
разговора

IVR

одновременных
разговоров

на базе сервера DELL	WAN/LAN	КОРПУС	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕРЫ	ВЕС
	3/2	2U	350 Вт	990x660x300 мм	34 кг

ГИБРИДНЫЕ АТС

W&T-10SIP

Ключ активации 10 SIP- пользователей/транков для АТС моделей:

- W&T-NS100 (в базе 30польз/8транк)
- W&T-NS200 (в базе 30польз/8транк)
- W&T-NS300 (в базе 60польз/8транк)
- W&T-NS500 (в базе 100польз/10транк)
- W&T-NS700 (в базе 100польз/10транк)
- W&T-NS1000 (в базе 100польз/10транк)
- W&T-NS2000 (в базе 2000польз/500транк)

**10 SIP
ACTIVATION KEY
LICENSE**

СЕРВИК отвечает:



IVR – технология интерактивного голосового ответа, которая предлагает пользователям меню и опции при помощи голосовых команд или нажатия клавиш на телефоне



ТЕЛЕФОНИЯ

СТАЦИОНАРНЫЕ IP-ТЕЛЕФОНЫ

Серия IP-телефонов ATCOM.

Настольные проводные SIP-телефоны – это тип телефонов, подключаемых к общей сети предприятия.

Как правило такие телефоны имеют сквозной RJ-45 порт для подключения ПК, информативный дисплей и WEB-интерфейс и работают в составе внутренней АТС или облачного сервиса.

Некоторые модели оснащены модулем WiFi для работы с беспроводной сетью.

09

СТАЦИОНАРНЫЕ IP-ТЕЛЕФОНЫ

A68WAC

- IP-ТЕЛЕФОН ПРЕМИУМ КЛАССА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УРОВНЯ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ ГАРНИТУРЫ EHS
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНСОЛИ
- ДЛЯ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА



32 SIP-аккаунта

1000 НОМЕРОВ

TFT
320x240сторон
конференции10/100
Мбит/с

WIFI

Сеть

- WiFi 2,4+5 ГГц
- 2 порта 10/100Мб/с
- PoE
- TLS
- HTTPS
- SRTP (RFC3711)

Комплектация:

- блок питания

Звук

- HD-Voice
- спикерфон
- G.711(a/μ)
- G.729A/B/AB
- G.726
- iLBC
- OPUS
- G.722
- L16

Телефонная книга

- 1000 номеров
- LDAP, XML, URL
- 8 клавиш BLF с подсветкой

Дисплей

- TFT 3.2", 320x240, цветной
- LCD 376x96, монохром с подсветкой

СТАЦИОНАРНЫЕ IP-ТЕЛЕФОНЫ

A48WAC

- ВЫСОКОКЛАССНЫЙ IP БИЗНЕС-ТЕЛЕФОН УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УРОВНЯ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ ГАРНИТУРЫ EHS
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНСОЛИ
- ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ И ПРОФЕССИОНАЛОВ



32 SIP-аккаунта

1000 НОМЕРОВ

TFT
320x240сторон
конференции10/100
Мбит/с

WIFI

Сеть

- WiFi 2,4+5 ГГц
- 2 порта 10/100Мб/с
- PoE
- TLS
- HTTPS
- SRTP (RFC3711)

Комплектация

- блок питания

Звук

- HD-Voice
- спикерфон
- G.711(a/μ)
- G.729A/B/AB
- G.726
- iLBC
- OPUS
- G.722
- L16

Телефонная книга

- 1000 номеров
- LDAP, XML, URL
- 8 клавиш BLF с подсветкой

Дисплей

- TFT 3.2", 320x240, цветной

СТАЦИОНАРНЫЕ IP-ТЕЛЕФОНЫ

A20WAC

- ПОДДЕРЖИВАЕТ РАБОТУ БОЛЬШИНСТВА АТС
- РАЗРАБОТАН ДЛЯ ОФИСНОГО ПЕРСОНАЛА
- УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН



6 SIP-
аккаунтов

1000
НОМЕРОВ

LCD
132x58



сторон
конференции



100/100
Мбит/с



Сеть

- WiFi 2,4 ГГц
- 2 порта 10/100Мб/с
- PoE
- TLS
- HTTPS
- SRTP (RFC3711)

Комплектация:

- блок питания

Звук

- HD-Voice
- спикерфон
- G.711(a/μ)
- G.729A/B/AB
- G.726
- iLBC
- OPUS
- G.722
- L16

Телефонная книга

- 1000 номеров
- LDAP, XML, URL

Дисплей

- LCD 132x58, графический экран

СТАЦИОНАРНЫЕ IP-ТЕЛЕФОНЫ

A20W

- ПОДДЕРЖИВАЕТ РАБОТУ БОЛЬШИНСТВА АТС
- РАЗРАБОТАН ДЛЯ ОФИСНОГО ПЕРСОНАЛА
- УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН



6 SIP-
аккаунтов

1000
НОМЕРОВ

LCD
132x58



сторон
конференции



100/100
Мбит/с



Сеть

- WiFi 2,4+5 ГГц
- 2 порта 10/100Мб/с
- PoE
- TLS
- HTTPS
- SRTP (RFC3711)

Комплектация

- блок питания

Звук

- HD-Voice
- спикерфон
- G.711(a/μ)
- G.729A/B/AB
- G.726
- iLBC
- OPUS
- G.722
- L16

Телефонная книга

- 1000 номеров
- LDAP, XML, URL

Дисплей

- LCD 132x58, графический экран

СТАЦИОНАРНЫЕ IP-ТЕЛЕФОНЫ

D2SW

- БЮДЖЕТНЫЙ IP-ТЕЛЕФОН С ПОДДЕРЖКОЙ WIFI
- ПОДДЕРЖИВАЕТ РАБОТУ БОЛЬШИНСТВА АТС
- РАЗРАБОТАН ДЛЯ ОФИСНОГО ПЕРСОНАЛА
- ИДЕАЛЕН ДЛЯ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ



6 SIP-
аккаунтов

1000
НОМЕРОВ

LCD
128x64



стороны
конференции

2
10/100
Мбит/с



Сеть

- WiFi 2,4 ГГц
- 2 порта 10/100Мб/с
- PoE
- TLS
- HTTPS
- SRTP (RFC3711)

Дисплей

- LCD 128x64, монохром, подсветка

Звук

- HD-Voice
- спикерфон
- G.711(a/μ)
- G.729A/B/AB
- G.726
- iLBC
- OPUS
- G.722
- L16

Комплектация:

- блок питания

Телефонная книга

- 1000 номеров
- LDAP, XML, URL
- 2 линейные клавиши

СТАЦИОНАРНЫЕ IP-ТЕЛЕФОНЫ

D3SW

- ЦВЕТНОЙ ЭКРАН
- БЮДЖЕТНЫЙ IP-ТЕЛЕФОН С ПОДДЕРЖКОЙ WIFI
- ПОДДЕРЖИВАЕТ РАБОТУ БОЛЬШИНСТВА АТС
- РАЗРАБОТАН ДЛЯ ОФИСНОГО ПЕРСОНАЛА



6 SIP-
аккаунтов

1000
НОМЕРОВ

TFT
480x272



стороны
конференции

2
10/100
Мбит/с



Сеть

- WiFi 2,4 ГГц
- 2 порта 10/100Мб/с
- PoE
- TLS
- HTTPS
- SRTP (RFC3711)

Дисплей

- TFT 2.4" 480x272, цветной

Звук

- HD-Voice
- спикерфон
- G.711(a/μ)
- G.729A/B/AB
- G.726
- iLBC
- OPUS
- G.722
- L16

Комплектация:

- блок питания

Телефонная книга

- 1000 номеров
- LDAP, XML, URL
- 2 линейные клавиши

СТАЦИОНАРНЫЕ IP-ТЕЛЕФОНЫ

A68

- ГИГАБИТНЫЙ IP-ТЕЛЕФОН
- ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ И ПРОФЕССИОНАЛОВ
- ПОДДЕРЖКА POE
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНСОЛИ

32 SIP-
аккаунта1000
НОМЕРОВTFT
480x272сторон
конференции1
Гбит/с

Сеть

- 2 порта 1Гбит/с
- PoE
- TLS
- HTTPS
- SRTP (RFC3711)

Комплектация

- блок питания
опционально

Звук

- HD-Voice
- спикерфон
- G.711(a/μ)
- G.729A/B/AB
- G.726
- iLBC
- OPUS
- G.722
- L16

Дисплей

- LCD TFT 4.3", 480x272 цветной
- BLF LCD 378x96, монохром

Телефонная книга

- 1000 номеров
- LDAP, XML, URL
- 4 линейные клавиши
- 8 клавиш BLF

СТАЦИОНАРНЫЕ IP-ТЕЛЕФОНЫ

A48

- ГИГАБИТНЫЙ IP-ТЕЛЕФОН
- ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ И ПРОФЕССИОНАЛОВ
- ПОДДЕРЖКА POE
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНСОЛИ

32 SIP-
аккаунта1000
НОМЕРОВTFT
462x278сторон
конференции1
Гбит/с

Сеть

- 2 порта 1Гбит/с
- PoE
- TLS
- HTTPS
- SRTP (RFC3711)

Комплектация

- блок питания
опционально

Звук

- HD-Voice
- спикерфон
- G.711(a/μ)
- G.729A/B/AB
- G.726
- iLBC
- OPUS
- G.722
- L16

Телефонная книга

- 1000 номеров
- LDAP, XML, URL
- 4 линейные клавиши
- 8 клавиш BLF

Дисплей

- TFT 3.2", 462x278, цветной

СТАЦИОНАРНЫЕ IP-ТЕЛЕФОНЫ

D38

- ГИГАБИТНЫЙ IP-ТЕЛЕФОН
- ПОДДЕРЖКА POE
- ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ И ПРОФЕССИОНАЛОВ

6 SIP-
аккаунтов1000
НОМЕРОВLCD
320x240сторон
конференции1
Гбит/с

Сеть

- 2 порта 1Гбит/с
- POE
- TLS
- HTTPS
- SRTP (RFC3711)

Дисплей

- LCD TFT 320x240, цветной

Звук

- HD-Voice
- спикерфон
- G.711(a/μ)
- G.729A/B/AB
- G.726
- iLBC
- OPUS
- G.722
- L16

Телефонная книга

- 1000 номеров
- LDAP, XML, URL
- 3 линейные клавиши

Комплектация:

- блок питания опционально

СТАЦИОНАРНЫЕ IP-ТЕЛЕФОНЫ

D26

- ГИГАБИТНЫЙ IP-ТЕЛЕФОН
- ПОДДЕРЖКА POE
- РАЗРАБОТАН ДЛЯ ОФИСНОГО ПЕРСОНАЛА

6 SIP-
аккаунтов1000
НОМЕРОВLCD
128x64сторон
конференции1
Гбит/с

Сеть

- 2 порта 1Гбит/с
- POE
- TLS
- HTTPS
- SRTP (RFC3711)

Дисплей

- LCD 128x64, монохром, подсветка

Звук

- HD-Voice
- спикерфон
- G.711(a/μ)
- G.729A/B/AB
- G.726
- iLBC
- OPUS
- G.722
- L16

Телефонная книга

- 1000 номеров
- LDAP, XML, URL
- 2 линейные клавиши

Комплектация:

- блок питания опционально

СТАЦИОНАРНЫЕ IP-ТЕЛЕФОНЫ

A26

- ГИГАБИТНЫЙ IP-ТЕЛЕФОН
- ПОДДЕРЖИВАЕТ РАБОТУ БОЛЬШИНСТВА АТС
- РАЗРАБОТАН ДЛЯ ОФИСНОГО ПЕРСОНАЛА

6 SIP-
аккаунтов1000
НОМЕРОВLCD
132x58сторон
конференции10/100
Мбит/с

Сеть

- 2 порта 10/100Мб/с
- PoE
- TLS
- HTTPS
- SRTP (RFC3711)

Комплектация

- блок питания
опционально

Звук

- HD-Voice
- спикерфон
- G.711(a/μ)
- G.729A/B/AB
- G.726
- iLBC
- OPUS
- G.722
- L16

Дисплей

- LCD 132x58, монохром,
подсветка

Телефонная книга

- 1000 номеров
- LDAP, XML, URL
- 2 линейные клавиши

СТАЦИОНАРНЫЕ IP-ТЕЛЕФОНЫ

D21

- ПОДДЕРЖИВАЕТ РАБОТУ БОЛЬШИНСТВА АТС
- РАЗРАБОТАН ДЛЯ ОФИСНОГО ПЕРСОНАЛА
- ПОДДЕРЖКА POE
- ИДЕАЛЕН ДЛЯ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

6 SIP-
аккаунтов1000
НОМЕРОВLCD
128x64сторон
конференции10/100
Мбит/с

Сеть

- 2 порта 10/100Мб/с
- PoE
- TLS
- HTTPS
- SRTP (RFC3711)

Дисплей

- LCD 128x64, монохром,
подсветка

Звук

- HD-Voice
- спикерфон
- G.711(a/μ)
- G.729A/B/AB
- G.726
- iLBC
- OPUS
- G.722
- L16

Телефонная книга

- 1000 номеров
- LDAP, XML, URL
- 2 линейные клавиши

Комплектация:

- блок питания опционально

СТАЦИОНАРНЫЕ IP-ТЕЛЕФОНЫ

D20

- ПОДДЕРЖИВАЕТ РАБОТУ БОЛЬШИНСТВА АТС
- РАЗРАБОТАН ДЛЯ ОФИСНОГО ПЕРСОНАЛА
- ИДЕАЛЕН ДЛЯ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

6 SIP-
аккаунтов1000
НОМЕРОВLCD
128x64сторон
конференции10/100
Мбит/с

Сеть

- 2 порта 10/100Мб/с
- TLS
- HTTPS
- SRTP (RFC3711)

Дисплей

- LCD 128x64, монохром, подсветка

Звук

- HD-Voice
- спикерфон
- G.711(a/μ)
- G.729A/B/AB
- G.726
- iLBC
- OPUS
- G.722
- L16

Телефонная книга

- 1000 номеров
- LDAP, XML, URL
- 2 линейные клавиши

Комплектация:

- блок питания в комплекте

СТАЦИОНАРНЫЕ IP-ТЕЛЕФОНЫ

A21

- ПОДДЕРЖИВАЕТ РАБОТУ БОЛЬШИНСТВА АТС
- ПОДДЕРЖКА POE
- УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
- РАЗРАБОТАН ДЛЯ ОФИСНОГО ПЕРСОНАЛА

6 SIP-
аккаунтов1000
НОМЕРОВLCD
132x58сторон
конференции10/100
Мбит/с

Сеть

- 2 порта 10/100Мбит/с
- PoE
- TLS
- HTTPS
- SRTP (RFC3711)

Дисплей

- LCD 132x52, монохромный, подсветка

Звук

- HD-Voice
- спикерфон
- G.711(a/μ)
- G.729A/B/AB
- G.726
- iLBC
- OPUS
- G.722
- L16

Телефонная книга

- 1000 номеров
- LDAP, XML, URL

Комплектация:

- блок питания опционально
- 2 линейные клавиши
- настенное крепление

СТАЦИОНАРНЫЕ IP-ТЕЛЕФОНЫ

A20

- ПОДДЕРЖИВАЕТ РАБОТУ БОЛЬШИНСТВА АТС
- УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
- РАЗРАБОТАН ДЛЯ ОФИСНОГО ПЕРСОНАЛА



6 SIP-
аккаунтов

1000
НОМЕРОВ

LCD
132x58



стороны
конференции



10/100
Мбит/с

Сеть

- 2 порта 10/100Мб/с
- TLS
- HTTPS
- SRTP (RFC3711)

Дисплей

- LCD 128x64, монохром, подсветка

Звук

- HD-Voice
- спикерфон
- G.711(a/μ)
- G.729A/B/AB
- G.726
- iLBC
- OPUS
- G.722
- L16

Телефонная книга

- 1000 номеров
- LDAP, XML, URL

Комплектация:

- блок питания
- 2 линейные клавиши
- настенное крепление

СТАЦИОНАРНЫЕ IP-ТЕЛЕФОНЫ

AET

- МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ IP-ТЕЛЕФОНОВ
- СОВМЕСТИМ С МОДЕЛЯМИ A48WAC И A68WAC
- ЦВЕТНОЙ 3-СТРАНИЧНЫЙ ДИСПЛЕЙ



СЕРВИК отвечает:



Модели стационарных телефонов имеют полнодуплексную громкую связь, одним из свойств которой является подавление фоновых шумов. Собеседник слышит только Вас.



КОММУТАТОРЫ

Коммутаторы – это устройства сетевого оборудования, которые используются для создания локальных сетей (LAN) и обеспечения передачи данных между устройствами в сети.

Они работают на основе технологии коммутации пакетов, которая позволяет перенаправлять трафик только к нужному получателю.

Коммутаторы имеют несколько портов, которые подключаются к устройствам в сети, таким как компьютеры, принтеры, серверы и другие коммутаторы, и позволяют устройствам в сети обмениваться данными только с нужными адресатами, что повышает эффективность сети и сокращает коллизии при передаче данных.

10

НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР

W&T-S17G-8P4PC-POE

- ПОДДЕРЖКА EXTENDED POE
- ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- ВЫСОКИЙ POE-БЮДЖЕТ



10/100/1000
Мбит/с



10/100/1000
Base-T



1000
Base-X SFP

Auto
MDI/MDIX

POE БЮДЖЕТ

150 Вт

КОММУТАЦИОННАЯ
МАТРИЦА

20 Гбит/с

РАЗМЕРЫ

270x181x44 мм

ВЕС

1,9 кг

Консоль

- 8 портов 10/100/1000Base-T (с поддержкой PoE)
- 2 порта 10/100/1000Base-T
- 2 порта 1000Base-X SFP (комбинированный)

Входное напряжение

- AC 100-240В 50/60Гц

Разъем питания

- IEC C14 для кабеля IEC C13

Охлаждение

- Пассивное

Грозозащита

- 6кВ

Стандарт и функции

- IEEE802.3i 10 BASE-TX
- IEEE802.3u 100 BASE-TX
- IEEE802.3ab 1000 BASE-T
- IEEE802.3z 1000 BASE-LX
- IEEE802.3x Flow Control
- IEEE802.3af Power over Ethernet
- IEEE802.3at Power over Ethernet
- IEEE802.3az EEE
- Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса
- Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах

Скорость передачи данных

- Ethernet:
10 Мбит/с (полудуплекс)
20 Мбит/с (полный дуплекс)
- Fast Ethernet:
100 Мбит/с (полудуплекс)
200 Мбит/с (полный дуплекс)
- Gigabit Ethernet:
2000 Мбит/с (полный дуплекс)

Коммутационная матрица

- 20 Гбит/с

Скорость обслуживания пакетов

- 14.88Mpps

Размер таблицы MAC-адресов

- 4К

Стандарт PoE

- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at
- IEEE802.3az EEE

Порты с поддержкой PoE

- Порты 1 - 8

Бюджет мощности PoE

- 150 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)

Крепление

- Настольный / стойка

Корпус

- Металлический корпус (стандарт IP30)

Уровень шума

- 0 дБ

Температура

- Рабочая: от 0 до 45 °C
- Хранения: от -20 до 70 °C

Влажность

- При эксплуатации:
от 10% до 90% без конденсата
- При хранении:
от 5% до 95% без конденсата


Комплект поставки

- Коммутатор W&T-S17G-8P4PC-POE
- Кабель питания
- 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку
- Комплект для монтажа
- Краткое руководство по установке

НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР

W&T-S17G-24P4PC-POE

- ПОДДЕРЖКА EXTENDED POE
- ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- ВЫСОКИЙ POE-БЮДЖЕТ

10/100/1000
Мбит/с10/100/1000
Base-T1000
Base-X SFPAuto
MDI/MDIX

PoE БЮДЖЕТ

450 Вт

КОММУТАЦИОННАЯ
МАТРИЦА

56 Гбит/с

РАЗМЕРЫ

440x285x44 мм

ВЕС

4,7 кг

Консоль

- 24 портов 10/100/1000Base-T (с поддержкой PoE)
- 4 порта 10/100/1000Base-T
- 4 порта 1000Base-X SFP (комбинированный)

Входное напряжение

- AC 100-240В 50/60Гц

Разъем питания

- IEC C14 для кабеля IEC C13

Охлаждение

- 4 вентилятора

Грозозащита

- 6кВ

Стандарт и функции

- IEEE802.3i 10 BASE-TX
- IEEE802.3u 100 BASE-TX
- IEEE802.3ab 1000 BASE-T
- IEEE802.3z 1000 BASE-LX
- IEEE802.3x Flow Control
- IEEE802.3af Power over Ethernet
- IEEE802.3at Power over Ethernet
- IEEE802.3az EEE
- Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса
- Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах

Скорость передачи данных

- Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) 20 Мбит/с (полный дуплекс)
- Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) 200 Мбит/с (полный дуплекс)
- Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс)

Коммутационная матрица

- 56 Гбит/с

Скорость обслуживания пакетов

- 41.7 Mpps

Размер таблицы MAC-адресов

- 8K

Стандарт PoE

- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at
- IEEE802.3az EEE

Порты с поддержкой PoE

- Порты 1 – 24

Бюджет мощности PoE

- 450 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)

Крепление

- Настольный / стойка

Корпус

- Металлический корпус (стандарт IP30)

Уровень шума

- 0 дБ

Температура

- Рабочая: от 0 до 45 °C
- Хранения: от -20 до 70 °C

Влажность

- При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата
- При хранении: от 5% до 95% без конденсата

Комплект поставки

- Коммутатор W&T-S17G-24P4PC-POE
- Кабель питания
- 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку
- Комплект для монтажа
- Краткое руководство по установке

УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР

W&T-S77G-48P4X-L3M-POE

- ПОДДЕРЖКА МНОГОАДРЕСНЫХ ГРУПП
- РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
- ИДЕАЛЬНОЕ ГИГАБИТНОЕ РЕШЕНИЕ УРОВНЯ ДОСТУПА



10/100/1000
Мбит/с



10G SFP

Auto
MDI/MDIX



POE БЮДЖЕТ	КОММУТАЦИОННАЯ МАТРИЦА	CPU	RAM	РАЗМЕРЫ	ВЕС
800 Вт	176 Гбит/с	1 Ghz	4 Gbit	440x360x44 мм	6 кг

Консоль

- 48 портов 10/100/1000Base-T (с поддержкой PoE)
- 4 порта 10G SFP
- 1 консольный порт

Входное напряжение

- AC 100-240В 50/60Гц

Разъем питания

- IEC C14 для кабеля IEC C13

Охлаждение

- 4 вентилятора

Грозозащита

- 6кВ

Стандарт и функции

- IEEE802.3i 10 BASE-TX
- IEEE802.3u 100 BASE-TX
- IEEE802.3ab 1000 BASE-T
- IEEE802.3z 1000 BASE-LX
- IEEE802.3x Flow Control
- IEEE802.3af Power over Ethernet
- IEEE802.3at Power over Ethernet
- IEEE802.3az EEE
- Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса
- Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах

Скорость передачи данных

- Ethernet:
 - 10 Мбит/с (полудуплекс)
 - 20 Мбит/с (полный дуплекс)
- Fast Ethernet:
 - 100 Мбит/с (полудуплекс)
 - 200 Мбит/с (полный дуплекс)
- Gigabit Ethernet:
 - 2000 Мбит/с (полный дуплекс)

Коммутационная матрица

- 176 Гбит/с

Коммутационный метод

- Store-and-forward

Скорость обслуживания пакетов

- 130,94 Mpps

Размер таблицы MAC-адресов

- 32K

Стандарт PoE

- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at
- IEEE802.3az EEE

Порты с поддержкой PoE

- Порты 1 - 24

Бюджет мощности PoE

- 800 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)

Крепление

- Настольный / стойка

Корпус

- Металлический корпус (стандарт IP30)

Уровень шума

- 0 дБ

Температура

- Рабочая: от 0 до 45 °C
- Хранения: от -20 до 70 °C

Влажность

- При эксплуатации:
 - от 10% до 90% без конденсата
- При хранении:
 - от 5% до 95% без конденсата

Комплект поставки

- Коммутатор W&T-S77G-48P4X-L3M-POE
- Кабель питания
- 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку
- Комплект для монтажа
- Краткое руководство по установке

УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР

W&T-S77G-24P4X-L3M

- ПОДДЕРЖКА МНОГОАДРЕСНЫХ ГРУПП
- РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
- ИДЕАЛЬНОЕ ГИГАБИТНОЕ РЕШЕНИЕ УРОВНЯ ДОСТУПА

10/100/1000
Мбит/с

10G SFP

Auto
MDI/MDIX

PoE БЮДЖЕТ

400 Вт

КОММУТАЦИОННАЯ
МАТРИЦА

128 Гбит/с

CPU

800 Ghz

RAM

4 Gbit

РАЗМЕРЫ

440x285x44 мм

ВЕС

4,7 кг

Консоль

- 24 портов 10/100/1000Base-T (с поддержкой PoE)
- 4 порта 10G SFP
- 1 консольный порт

Входное напряжение

- AC 100-240В 50/60Гц

Разъем питания

- IEC C14 для кабеля IEC C13

Охлаждение

- 4 вентилятора

Грозозащита

- 6кВ

Стандарт и функции

- IEEE802.3i 10 BASE-TX
- IEEE802.3u 100 BASE-TX
- IEEE802.3ab 1000 BASE-T
- IEEE802.3z 1000 BASE-LX
- IEEE802.3x Flow Control
- IEEE802.3af Power over Ethernet
- IEEE802.3at Power over Ethernet
- IEEE802.3az EEE
- Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса
- Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах

Скорость передачи данных

- Ethernet:
10 Мбит/с (полудуплекс)
20 Мбит/с (полный дуплекс)
- Fast Ethernet:
100 Мбит/с (полудуплекс)
200 Мбит/с (полный дуплекс)
- Gigabit Ethernet:
2000 Мбит/с (полный дуплекс)

Коммутационная матрица

- 128 Гбит/с

Скорость обслуживания пакетов

- 95,23 Mpps

Размер таблицы MAC-адресов

- 16K

Стандарт PoE

- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at
- IEEE802.3az EEE

Порты с поддержкой PoE

- Порты 1 – 24

Бюджет мощности PoE

- 400 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)

Крепление

- Настольный / стойка

Корпус

- Металлический корпус (стандарт IP30)

Уровень шума

- 0 дБ

Температура

- Рабочая: от 0 до 45 °C
- Хранения: от -20 до 70 °C

Влажность

- При эксплуатации:
от 10% до 90% без конденсата
- При хранении:
от 5% до 95% без конденсата

Комплект поставки

- Коммутатор W&T-S77G-24P4X-L3M
- Кабель питания
- 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку
- Комплект для монтажа
- Краткое руководство по установке

УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР

W&T-S77G-8T2F-L2M

- ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- ГИБКОЕ МАСШТАБИРОВАНИЕ СЕТИ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ ПОРТ



10/100/1000
Мбит/с



1000100
Base-X

Auto
MDI/MDIX

КОММУТАЦИОННАЯ
МАТРИЦА

CPU

RAM

РАЗМЕРЫ

ВЕС

20 Гбит/с

500 Mhz

1 Gbit

270x181x44 мм

1,5 кг

Консоль

- 8 портов 10/100/1000Base-T (с поддержкой PoE)
- 2 порта 1000Base-X
- 1 консольный порт

Входное напряжение

- AC 100-240В 50/60Гц

Разъем питания

- IEC C14 для кабеля IEC C13

Охлаждение

- Пассивное

Грозозащита

- 6кВ

Стандарт и функции

- IEEE802.3i 10 BASE-TX
- IEEE802.3u 100 BASE-TX
- IEEE802.3ab 1000 BASE-T
- IEEE802.3z 1000 BASE-LX
- IEEE802.3x Flow Control
- IEEE802.3af Power over Ethernet
- IEEE802.3at Power over Ethernet
- IEEE802.3az EEE
- Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса
- Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах

Скорость передачи данных

- Ethernet:
 - 10 Мбит/с (полудуплекс)
 - 20 Мбит/с (полный дуплекс)
- Fast Ethernet:
 - 100 Мбит/с (полудуплекс)
 - 200 Мбит/с (полный дуплекс)
- Gigabit Ethernet:
 - 2000 Мбит/с (полный дуплекс)

Коммутационная матрица

- 20 Гбит/с

Метод коммутации

- Store-and-forward

Скорость обслуживания пакетов

- 14,88 Mpps

Размер таблицы MAC-адресов

- 8K

Стандарт PoE

- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at
- IEEE802.3az EEE

Крепление

- Настольный / стойка

Корпус

- Металлический корпус (стандарт IP30)

Уровень шума

- 0 дБ

Температура

- Рабочая: от 0 до 45 °C
- Хранения: от -20 до 70 °C

Влажность

- При эксплуатации:
 - от 10% до 90% без конденсата
- При хранении:
 - от 5% до 95% без конденсата

Комплект поставки

- Коммутатор W&T-S77G-8T2F-L2M
- Кабель питания
- 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку
- Комплект для монтажа
- Краткое руководство по установке

УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР

W&T-S77G-24F8T4X-L3M

- ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- КОНВЕРГЕНТНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
- ГИБКОЕ МАСШТАБИРОВАНИЕ СЕТИ

10/100/1000
Мбит/с

10G SFP

Auto
MDI/MDIXКОММУТАЦИОННАЯ
МАТРИЦА

CPU

RAM

РАЗМЕРЫ

ВЕС

368 Гбит/с

800 Ghz

4 Gbit

440x220x44 мм

3,1 кг

Консоль

- 8 комбинированных портов 1000M (8 адаптивных портов RJ45 10/100/1000M, 8 оптических портов SFP 1000M)
- 16 независимых оптических портов Gigabit SFP
- 8 портов 10/100/1000Base-T (с поддержкой PoE)
- 4 порта 10Gb SFP+

Входное напряжение

- AC 100-240В 50/60Гц

Разъем питания

- IEC C14 для кабеля IEC C13

Охлаждение

- 2 вентилятора

Грозазащита

- 6кВ

Стандарт и функции

- IEEE802.3i 10 BASE-TX
- IEEE802.3u 100 BASE-TX
- IEEE802.3ab 1000 BASE-T
- IEEE802.3z 1000 BASE-LX
- IEEE802.3x 10GBase-R
- IEEE802.3x Flow Control
- IEEE802.1p
- IEEE802.1x
- IEEE802.1d
- IEEE802.1s
- IEEE802.3az EEE

Коммутационная матрица

- 368 Гбит/с

Скорость обслуживания пакетов

- 95,23 Mpps

Размер таблицы MAC-адресов

- 16K

Приоритизация QoS

- Поддержка 8 очередей портов
- Поддержка приоритета порта, приоритета 802.1p, приоритета DSCP
- Поддержка WRR, алгоритма строгого планирования приоритетов.

Стандарт PoE

- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at
- IEEE802.3az EEE

Крепление

- Настольный / стойка

Корпус

- Металлический корпус (стандарт IP30)

Уровень шума

- 0 дБ

VLAN:

- Поддержка 4K VLAN
- Поддержка 802.1Q VLAN, Mac VLAN, протокола VLAN, частной VLAN
- Поддержка гостевой VLAN, голосовой VLAN
- Поддержка протокола GVRP
- Поддержка функции сопоставления VLAN 1: 1 и N: 1.

Температура

- Рабочая: от 0 до 45 °C
- Хранения: от -20 до 70 °C

Влажность

- При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата
- При хранении: от 5% до 95% без конденсата

Комплект поставки

- Коммутатор W&T-S77G-24F8T4X-L3M
- Кабель питания
- 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку
- Комплект для монтажа
- Краткое руководство по установке



КРОССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Кроссовое оборудование – это комплекс технических устройств и соединительных элементов, которые используются для обеспечения надежной передачи информации в сетях связи.

Кроссовое оборудование выполняет функции соединения, переключения, маршрутизации и контроля данных, обеспечивая эффективную передачу информации между различными узлами сети. Оно позволяет подключать или разъединять кабели и провода, создавая необходимые соединения между устройствами сети.

11


КРОСС-БОКСЫ

WT-S061

Пластиковая распределительная коробка
с плинтом

вместимость
плинт 10 пар

163x85x35 мм




КРОСС-БОКСЫ

WT-S062

Пластиковая распределительная коробка
с плинтами

вместимость
плинт 20 пар

165x120x40 мм



КРОСС-БОКСЫ

WT-S070

Распределительная коробка
внешняя

поликарбонат

вместимость
плинт 30 пар

190x120x95 мм



КРОСС-БОКСЫ

WT-S071

Распределительная коробка
внешняя

поликарбонат

вместимость
плинт 50 пар

185x175x85 мм



КРОСС-БОКСЫ

WT-S064

Распределительная коробка

- рамка – металл
- корпус – пластик

064 А	вместимость плинт 30 пар	175x165x75 мм	
064 В	вместимость плинт 50 пар		



КРОСС-БОКСЫ

WT-S068

Распределительная коробка

- рамка – металл
- корпус – пластик

068 А	вместимость плинт 30 пар	140x117x75 мм	
068 В	вместимость плинт 50 пар	216x216x75 мм	
068 С	вместимость плинт 100 пар	320x216x75 мм	



КРОСС-БОКСЫ

WT-S075

Металлический бокс для настенного монтажа

075 А	вместимость плинт 100 пар	380x300x130 мм	
075 В	вместимость плинт 200 пар	500x450x130 мм	
075 С	вместимость плинт 300 пар	500x450x130 мм	
075 D	вместимость плинт 400 пар	700x450x130 мм	
075 Е	вместимость плинт 600 пар	900x450x130 мм	
075 F	вместимость плинт 1000 пар	700x1000x130 мм	
075 G	вместимость плинт 1200 пар	900x1000x130 мм	



КРОСС-БОКСЫ

WT-S037

Металлическая
распределительная коробка
для плинтов типа LSA

037 А

Вместимость
плинт 10 пар

70x60x135 мм



037 В

Вместимость
плинт 20 пар

95x88x135 мм



КРОСС-БОКСЫ

WT-1066

Распределительная коробка

- рамка – металл
- корпус – пластик
- 3 входных отверстия с резиновой кабельной щеткой сверху и снизу

Вместимость
плинт 100 пар

275x205x105 мм




ПЛИНТЫ

WT-1001A

Плинт размыкаемый 10 пар

- крепится на рамку бокса/штангу стоечного крепления
- предназначен для расшивки UTP-кабеля.

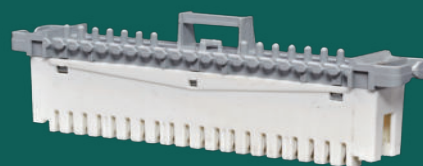

ПЛИНТЫ

WT-1006

Плинт размыкаемый 10 пар

- крепится на рамку бокса/штангу стоечного крепления
- предназначен для расшивки UTP-кабеля.




ПЛИНТЫ

WT-1041A

Магазин на 10 3-х полюсных разрядников

- для защиты от перенапряжения плинтов
- устанавливается непосредственно на плинт
- необходимо заземление

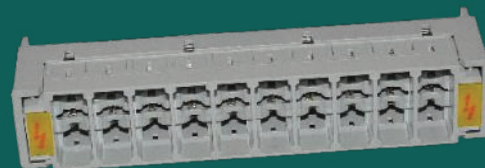

Магазин на 10 3-х полюсных разрядников

- для защиты от перенапряжения плинтов
- устанавливается непосредственно на плинт
- необходимо заземление
- термозащита



WT-1041D

ПЛИНТЫ

WT-1016

Кронштейн установочный 19" на 18 плинтов

- штанга стоечного крепления
- 4 отверстия под крепеж



WT-1029

Шина заземления для штекера

для плинтов на 10 пар



WT-1035

Контрольный шнур с разъемом "крокодил"

1035 A 2-полюсный

1035 B 4-полюсный



WT-1036

Контрольный шнур с разъемом RJ-11

1036 A 2-полюсный 6P2C

1036 B 4-полюсный 6P4C



WT-1039

Штекер комплексной защиты

- для защиты от перенапряжения (230 В или 350 В)
- возможно использование любого количества штекеров
- при выходе из строя легко заменяется
- немедленно снимает излишнее напряжение



WT-1025

Штекер маркировочный

- устанавливается на 1 пару
- только для размыкаемых плинтов



WT-4002

Инструмент ударный кроссировочный

- обрезной механизм
- вспомогательный крюк
- вспомогательный шлиц
- предназначен для заделки UTP кабеля в плинты KRONE



WT-4005

Инструмент кроссировочный тип 110

Размер лезвия – 110



WT-4009

Инструмент для зачистки кабеля

- Для UTP / STP и многожильного кабеля диаметром 3,2 – 9 мм
- Универсальный стриппер и резак



WT-4016

Инструмент обжимной 4P+6P+8P

- встроенный нож для поперечной резки кабеля
- встроенный нож для поперечной резки изоляции
- фиксатор-храповик



WT-4017

Инструмент обжимной 8P

- встроенный нож для поперечной резки кабеля
- встроенный нож для поперечной резки изоляции

предназначен:
типа провода UTP (витая пара)
тип разъема RJ45



WT-4104

Кабельный тестер

- для тестирования LAN кабеля и проверки соединения патч-кордов.
- позволяет проверять соединения LAN портов (максимальное расстояние 300 м)



WT-4018

Инструмент обжимной 6P+8P

- встроенный нож для поперечной резки кабеля
- встроенный нож для поперечной резки изоляции

предназначен:
тип провода UTP (витая пара)
тип разъема RJ45, RJ11, RJ12



WT-4030

Кабельный тестер

- для коаксиального кабеля и для RJ-45



WT-4107

Набор инструментов с тестером

- ударный инструмент
- обжимной инструмент 6P+8P
- универсальный стриппер для снятия изоляции "кусачками"
- кабельный тестер



WT-1015A3W

Хомут на 3 модуля

Рамка крепления для планки на 10 пар (от 1 до 41)

нержавеющая сталь
H = 22 мм



WT-1015A5W

Хомут на 5 модулей

Рамка крепления для планки на 10 пар (от 1 до 41)

нержавеющая сталь
H = 22 мм




WT-1015A11W-22

Хомут на 10+1 модулей

Рамка крепления для планки на 10 пар (от 1 до 41)

нержавеющая сталь
H = 22мм




WT-1015A11W-50

Хомут на 10+1 модулей

Рамка крепления для планки на 10 пар (от 1 до 41)

нержавеющая сталь
H = 50 мм



WT-1015A21W-50

Хомут на 20+1 модулей

Рамка крепления для планки на 10 пар (от 1 до 41)

нержавеющая сталь
H = 50 мм




WT-1015A31W-22

Хомут на 30+1 модулей

Рамка крепления для планки на 10 пар (от 1 до 41)

нержавеющая сталь
H = 22 мм



WT-1049A

Скотч-лок UY2

устройство для
объединения жил
кабелей вида ТП
диаметром 0,4-0,9 мм



WT-2012

Накладная однопортовая розетка

категория 5E
RJ - 45



WT-2015

Накладная двухпортовая розетка

категория 5E
RJ - 45



WT-2206

Проходной адаптер RJ-45

категория 5E



WT-6001

Вилка RJ-10

6001 B 4P4C

6001 C 6P4C




WT-6004

Проходной адаптер

6004 A 4P4C

6004 C 6P4C



WT-6006

Дуплексный соединитель

6P4C



WT-6007

Соединитель 3-портовый

6P4C



WT-6009

Розетка
однопортовая

58x42x24 мм



WT-5041

Труба оберточная


25mmX1.5M	25 мм	1,5 м
16mmX1.5M	16 мм	1,5 м



WT-2038

Патч-корд UTP
категория 5E

2038 A1	кат. 5E
2038 A2	кат. 5E
2038 A3	кат. 6
2038 A0,5	кат. 6



WT-6022

Шнур телефонный 6P4C

2 м	3 м
5 м	10 м



WT-6026

Шнур телефонной
трубки 4P4C

2 м	4 м	5 м
-----	-----	-----



WT-6036


Антискручиватель
для телефонной
трубки



WT-3004

Адаптер оптический SC

3004 A	симплекс
3004 B	дуплекс



WT-2039

Колпачок коннектора RJ45

поливинилхлорид

- черный
- зеленый
- синий
- белый



ГЛАВНЫЙ ОФИС

Г.МОСКВА, БОЛЬШАЯ НОВОДМИТРОВСКАЯ, 49

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

8-800-444-60-71

INFO@WTINF.COM

МЫ В СОЦСЕТЯХ



WTINF.COM